

TOA NF-2S Fenstersprechanlage

- 1 **Geräte verbinden**
- 2 **Positionieren Sie die beiden Sub-Units auf Höhe der Lautsprecherfront**
- 3 **Passen Sie die Lautstärke der Basisstation an**
- 5 **Für mehr Privatsphäre**
- 6 **Zur Kabelanordnung**



Geräte verbinden


Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3, um das Fenster-Gegensprechsystem zu installieren. Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Die Bedienungsanleitung ist in der TOA DATA-Bibliothek verfügbar. Laden Sie die Bedienungsanleitung mit einem Smartphone oder Tablet über den QR-Code* herunter.



Dokumente / Ressourcen


TOA NF-2S Fenstersprechanlage

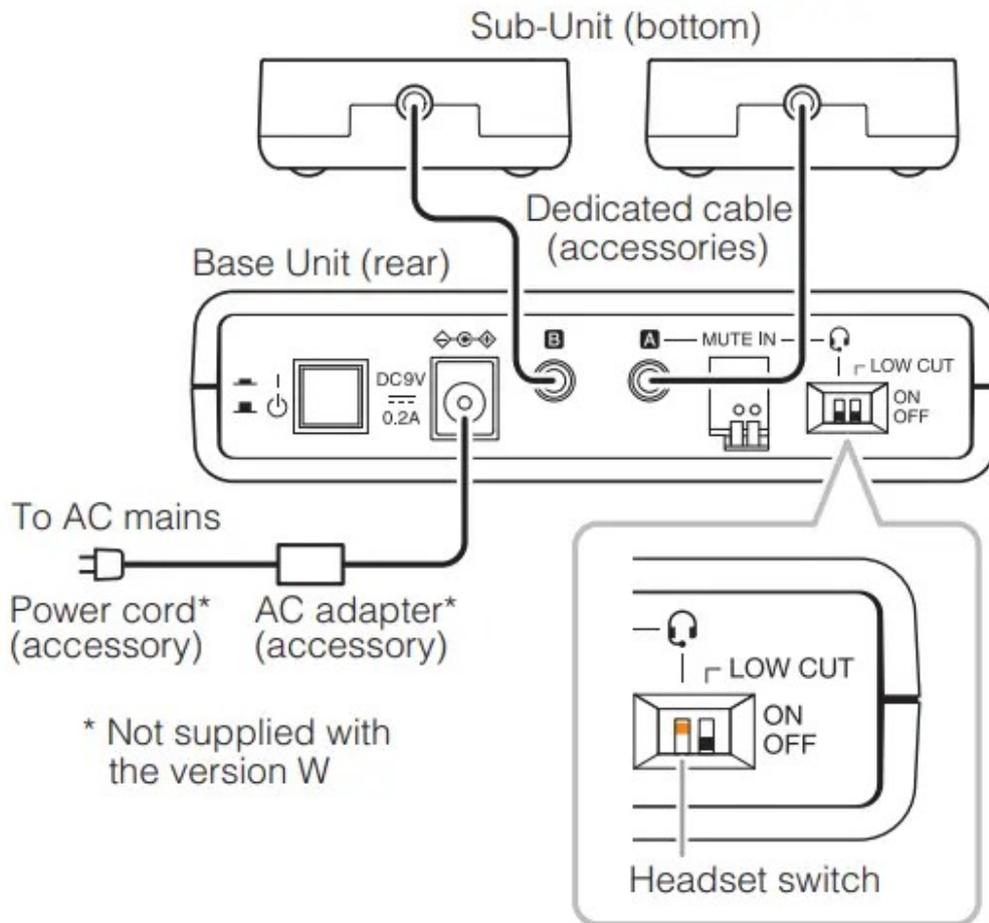

Notiz: Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie den Headset-Schalter der Base Unit auf ON.

Positionieren Sie die beiden Sub-Units auf Höhe der Lautsprecherfront

Verwenden Sie bei der Montage an einer Trennwand die eingebauten Magnete der Untereinheiten, um die Trennwand einzuklemmen (auf beiden Seiten zu montieren).

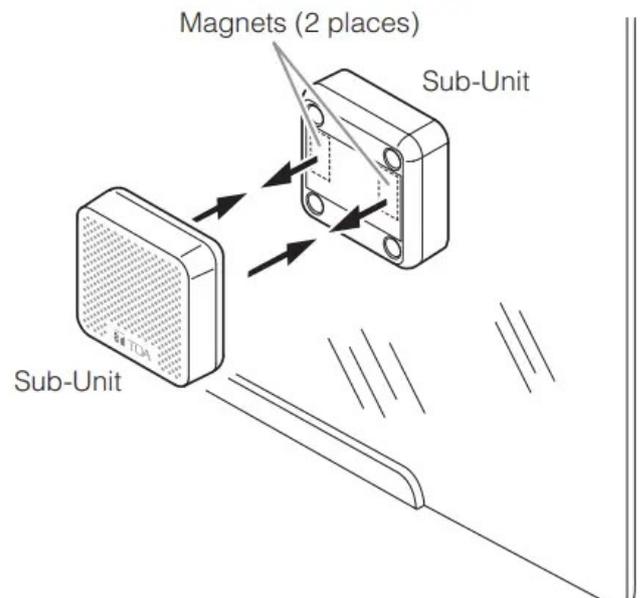


TOA NF-2S Fenstersprechanlage

Hinweise

- Wenn die Nebeneinheiten zu weit vom Sprecher entfernt positioniert sind, wird dessen Stimme möglicherweise nicht genau aufgenommen. (Siehe Seite auf der Rückseite.)
- Um Heulgeräusche zu vermeiden, montieren Sie die Sub-Units mindestens 15 cm vom Rand der Trennwand entfernt.


Passen Sie die Lautstärke der Basisstation an

Die empfohlenen Einstellungen für die Lautstärkeregler sind wie folgt:

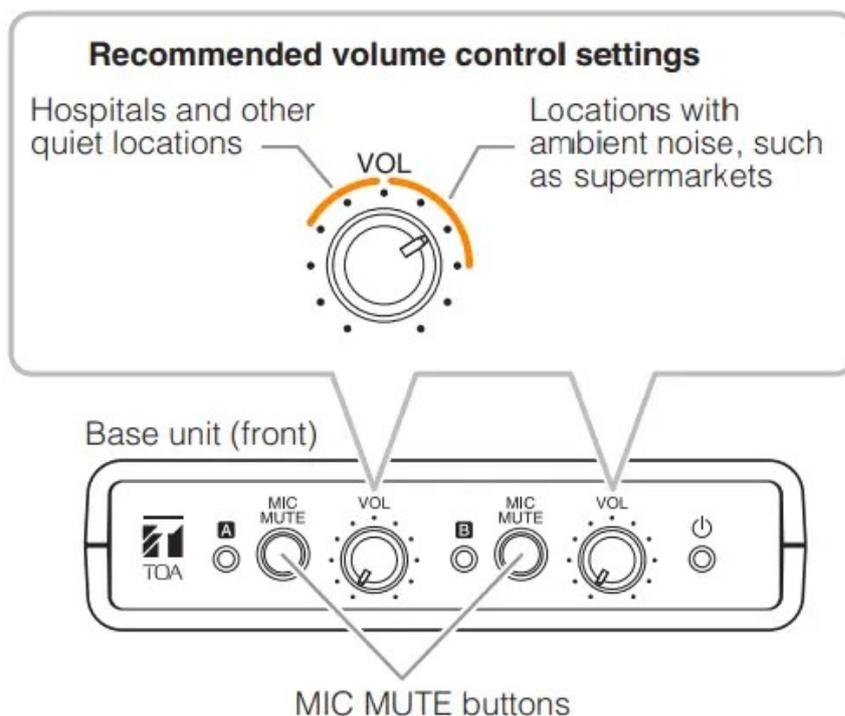

Hinweise



- Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärkeeinstellung, da es sonst zu Heulgeräuschen kommen kann.
- Wenn kein Ton ausgegeben wird, prüfen Sie, ob:
 - Die MIC MUTE-Taste ist eingeschaltet.
 - Alle Verbindungskabel sind nicht fest verbunden.

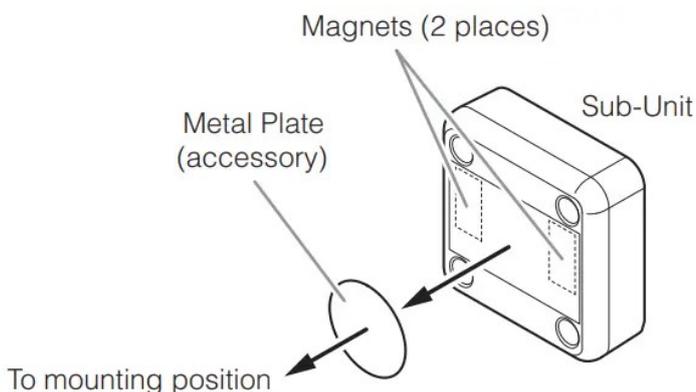

Wenn der Lautsprecher zu weit von der Nebeneinheit entfernt ist:
Normalerweise sollte der Abstand zwischen dem Mund des Sprechers und der Sub-Unit zwischen 20 – 50 cm liegen.
Wenn dieser Abstand größer ist, gibt es zwei Möglichkeiten:

TOA NF-2S Fenstersprechanlage

- [Montageposition der Untereinheiten ändern] Auch wenn die Untereinheiten nicht an der Trennwand montiert werden können, können sie mithilfe der mitgelieferten Metallplatten an geeigneten Stellen installiert werden.
- [Verwenden Sie einen handelsüblichen Ständer] Mithilfe handelsüblicher Ständer oder Ähnlichem können die Untereinheiten näher an den Lautsprechern installiert werden.

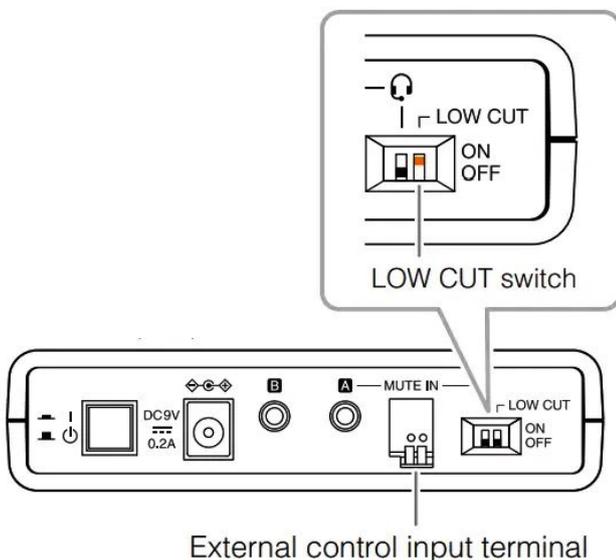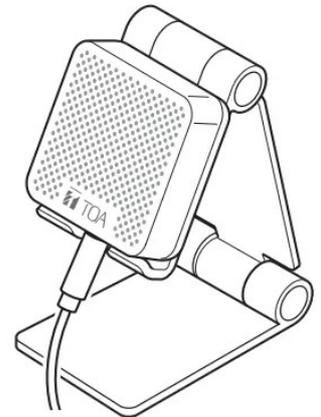

Für mehr Privatsphäre:

Es kann verhindert werden, dass der Ton ausserhalb der Peripherie der Sub-Units gehört wird, indem der LOW CUT-Schalter auf der Rückseite der Base Unit auf ON gestellt wird. Stummschalten der Tonausgabe mit einem externen Schalter Der Ton kann nach Wunsch stummgeschaltet werden, indem ein handelsüblicher Schalter oder ein ähnliches Gerät an den externen Steuereingangsanschluss von MUTE IN angeschlossen wird.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Zur Kabelanordnung:

Kabel können während der Installation ordentlich angeordnet werden, indem die mitgelieferten Montagesockel und Kabelbinder verwendet werden.

