

TÜRSPRECHSYSTEM

XTS 7 WIFI Kurzanleitung



Hier unten beschreiben wir die Installationsanleitung des XTS 7 WIFI - Monitors, beginnend mit dem Programmierung des Türrufs bis zur Konfiguration der APPs (VideoEntry und / oder Xip-Mobile) am gleichen Monitor.

1. X1 SYSTEMPROGRAMMIERUNG:


Fahren Sie entsprechend dem bestehenden Systemtyp mit der X1-Systemprogrammierung fort (MTM mit VAS / 101, MTM-THANGRAM mit VA / 01, TARGHA mit VAS / 100.30, TARGHA mit VA / 301).

Es gibt zwei Möglichkeiten, das System zu programmieren:

- MANUELLE PROGRAMMIERUNG:

- Fahren Sie mit der Tasterprogrammierung der Aussensprechstelle (eine oder mehrere) fort, gemäss dem entsprechendem System.

- Fahren Sie mit der manuellen Programmierung des XTS 7 WIFI-Monitors fort:
 - Sobald die Aussensprechstelle (Tasterprogrammierung) konfiguriert wurde, gehen Sie ins Menu **“Einstellungen”** des XTS - Monitors und wählen Sie dann **“Erweiterte Einstellungen”** (das Passwort ist **112233**):

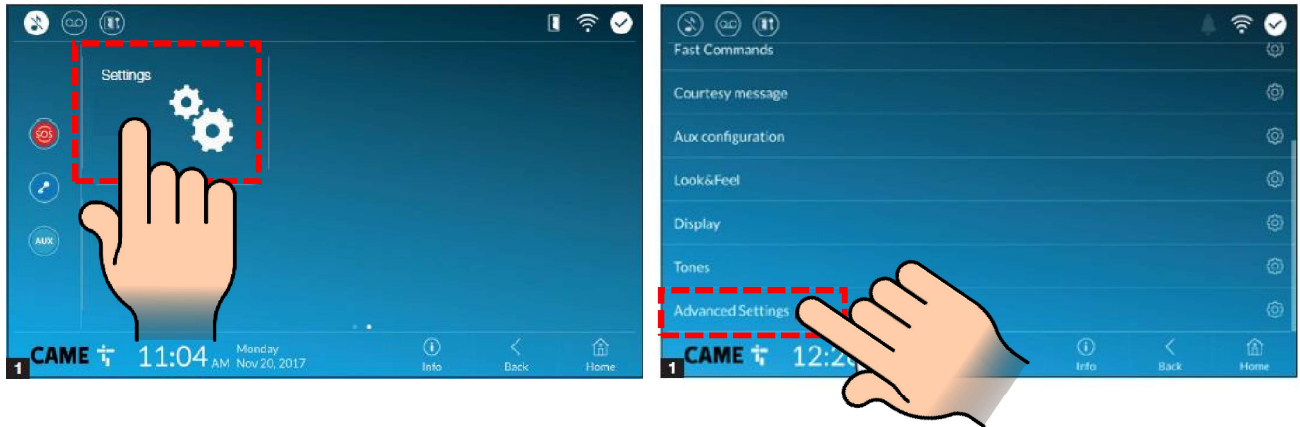

- An diesem Punkt wählen Sie **“Konfiguration X2”** und dann **“Manuelle Programmierung”**:




- Sobald das Bild der Außenkamera auf dem XTS Monitor erscheint, drücken Sie die zugehörige Ruftaste auf der Aussensprechstelle. Ein Bestätigungston bestätigt, dass die Prozedur korrekt ausgeführt wurde.
- VERLASSEN DES PROGRAMMIERMODUS:**
In Abhängigkeit des Systemtyp, beenden Sie die Programmierung mit der Aussensprechstelle oder trennen Sie die Systemstromversorgung.


▪ **PROGRAMMIERUNG DES SYSTEMS ÜBER PCS / XIP SOFTWARE:**




(nur für MTM mit VAS/101 und/oder MTM/THANGRAM mit VA / 01 Systemlösungen verfügbar):

- Der XTS 7 WIFI-Monitor kann wie jede andere BUS-Innensprechstelle programmiert werden, indem Sie das zugehörige Symbol in der Programmierstruktur einfügen und mit der korrekten Seriennummer verknüpfen. Der erste XTS 7 WIFI-Monitor, das in die Struktur eingefügt wurde, repräsentiert den MASTER-Monitor, das ist der Monitor, bei dem nach der Programmierung es erlaubt 4 verfügbare APPs (XIP-Mobile und / oder VideoEntry) zu verbinden; Alle anderen XTS 7-Monitore, die zu demselben Monitor hinzugefügt werden, sind im SLAVE status (nach dem Programmierung, werden sie nicht die CAME CONNECT und Referenzen anzeigen Konfigurationsmenü). Hinweis: Die APPs werden verwaltet und aktiviert, indem der Benutzer direkt auf dem XTS 7 WIFI-Monitor (Master) programmiert; Sie sind nicht im PCS/XIP Programmierstruktur vorhanden.




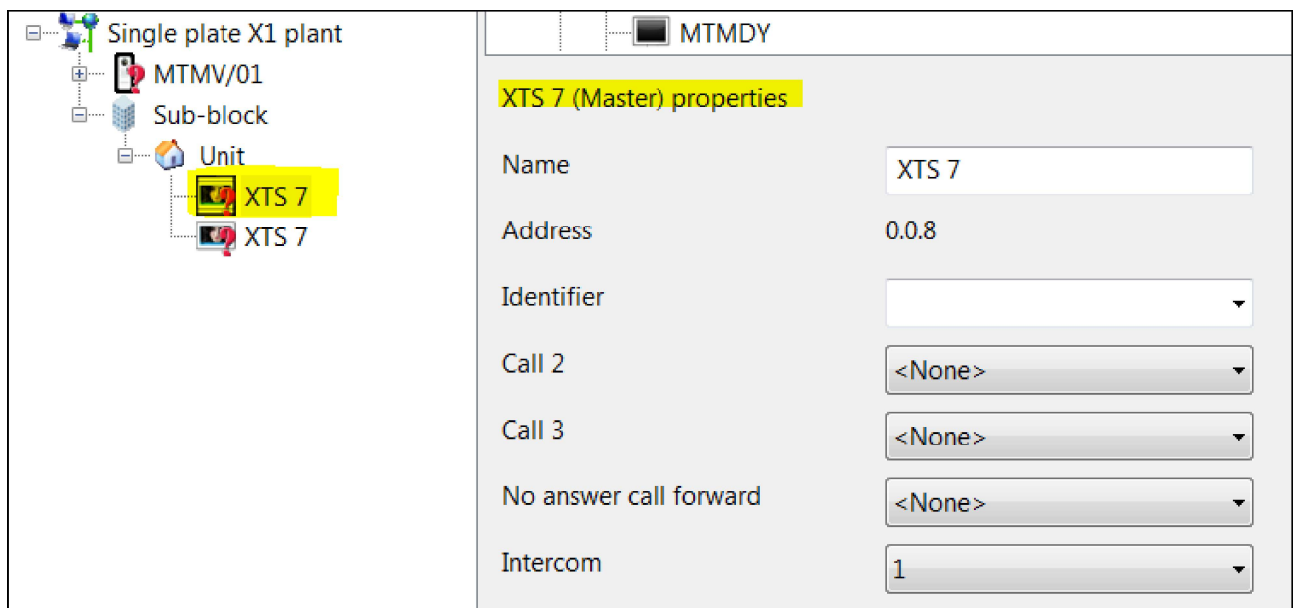


2. KONFIGURIEREN DER WIFI-VERBINDUNG IM XTS MONITOR:

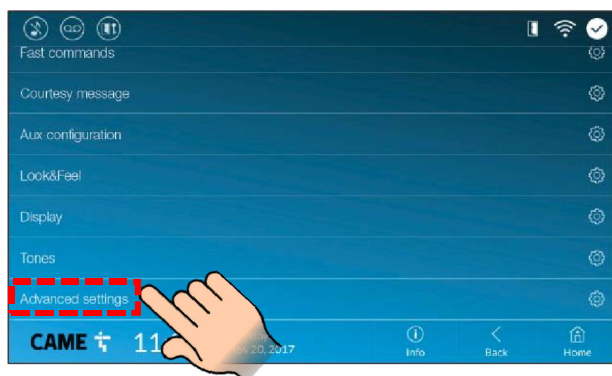

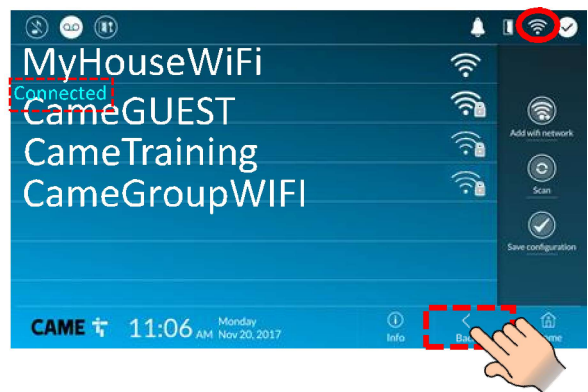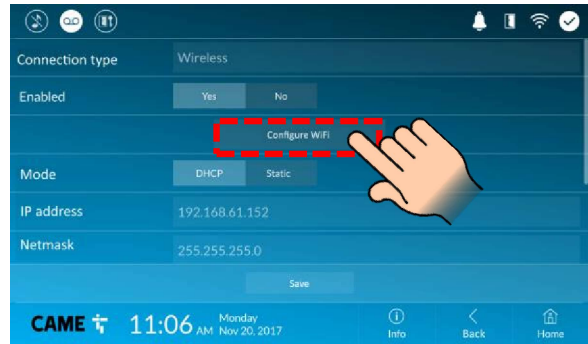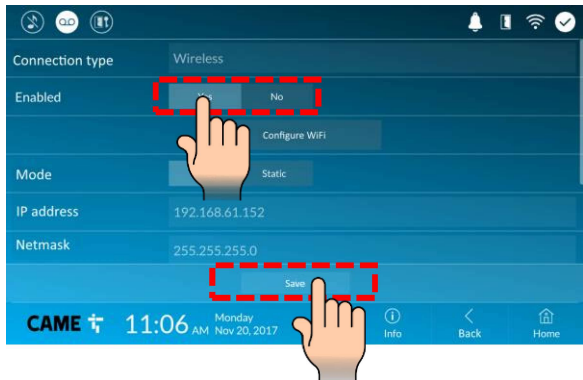

3. AKTIVIEREN DES CAME CONNECT SERVICE (CLOUD SERVICE) IM XTS MONITOR:

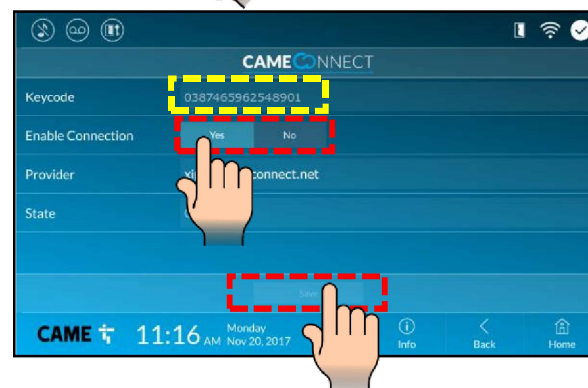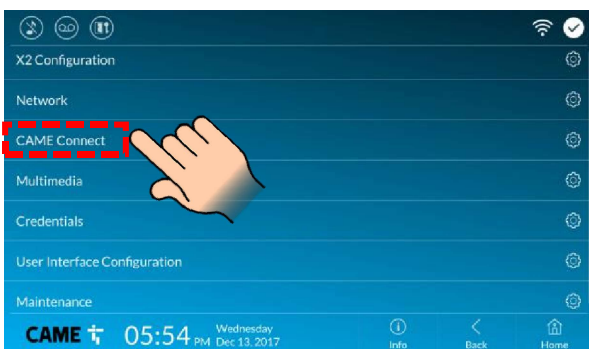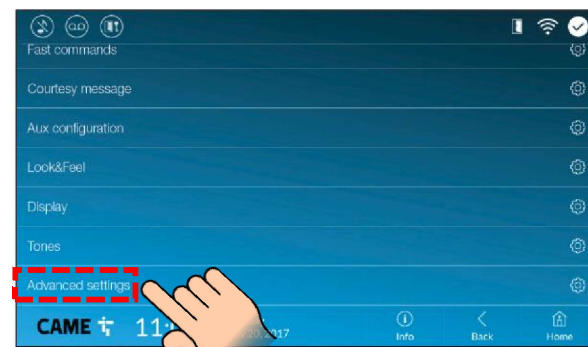
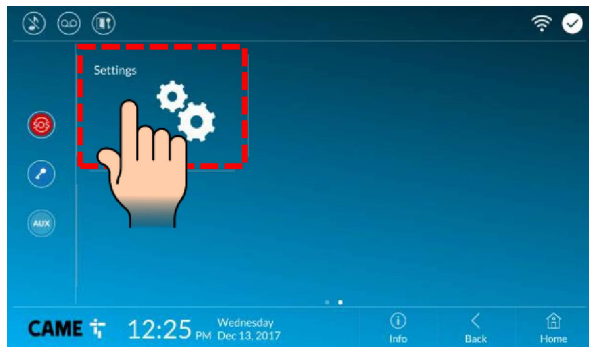


4. VIDEOENTRY (und / oder XIP-MOBILE) APP SETUP:


Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die VideoEntry-App auf Ihrem Smartphone zu konfigurieren.

- Standardmodus (manuelle Programmierung):


- a) Führen Sie die Videoeingabe-App auf Ihrem iOS-Gerät aus
- b) Wählen Sie EINSTELLUNGEN> KONTEN
- c) Fügen Sie den BENUTZERNAME wie in den EINSTELLUNGEN> KONTEN angezeigt im XTS 7 WIFI-Monitor hinzu (EINSTELLUNGEN> ANMELDEINFORMATIONEN)

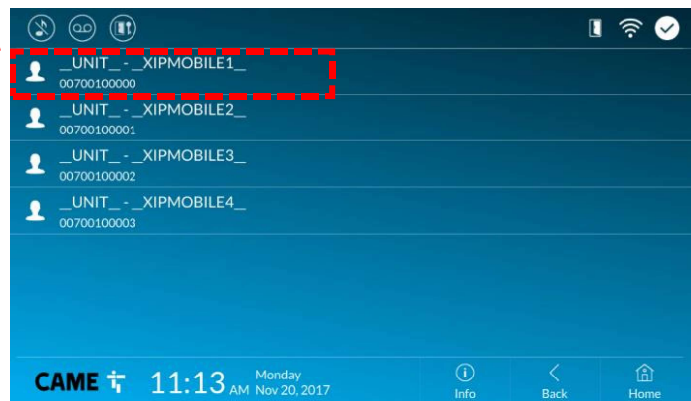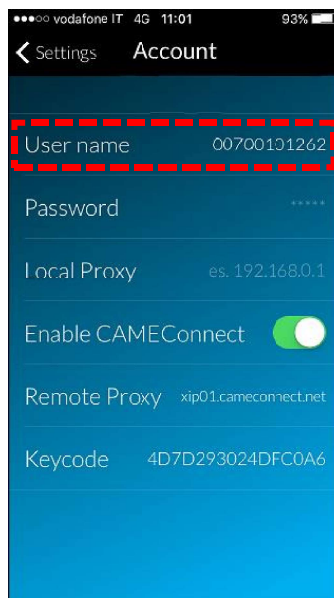



d) Aktivieren des CAME Connect Service


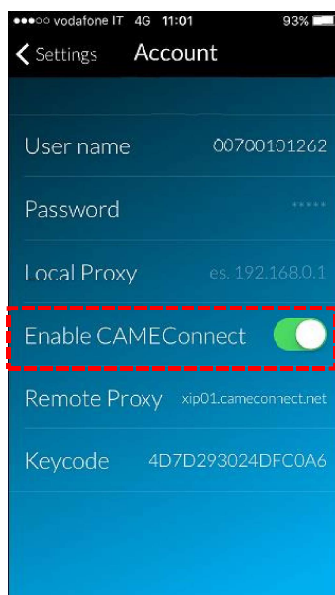


- e) Fügen Sie den **KEYCODE** ein, wie auf der Seite **CAME CONNECT** des XTS 7 WIFI-Monitors angezeigt wird.

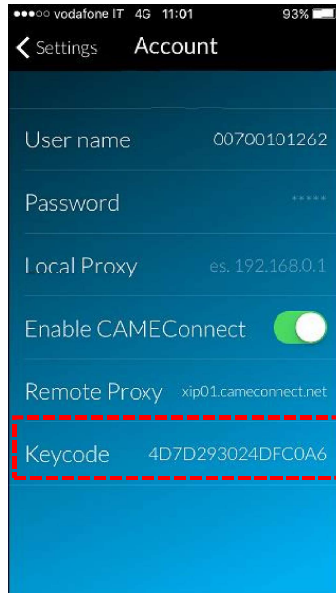


- **Konfigurations-Wizard für X1 Systeme mit XTS 7 WIFI Monitore**
-AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG:

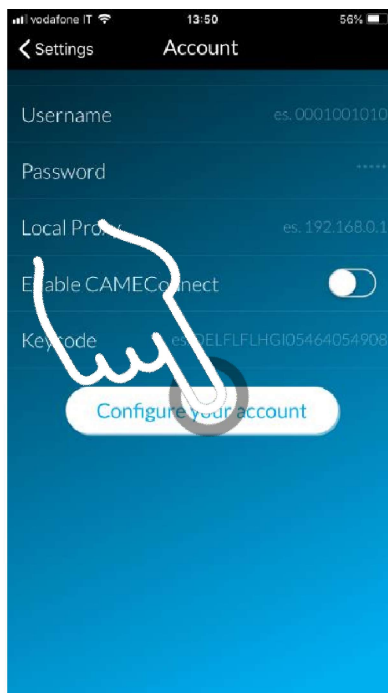

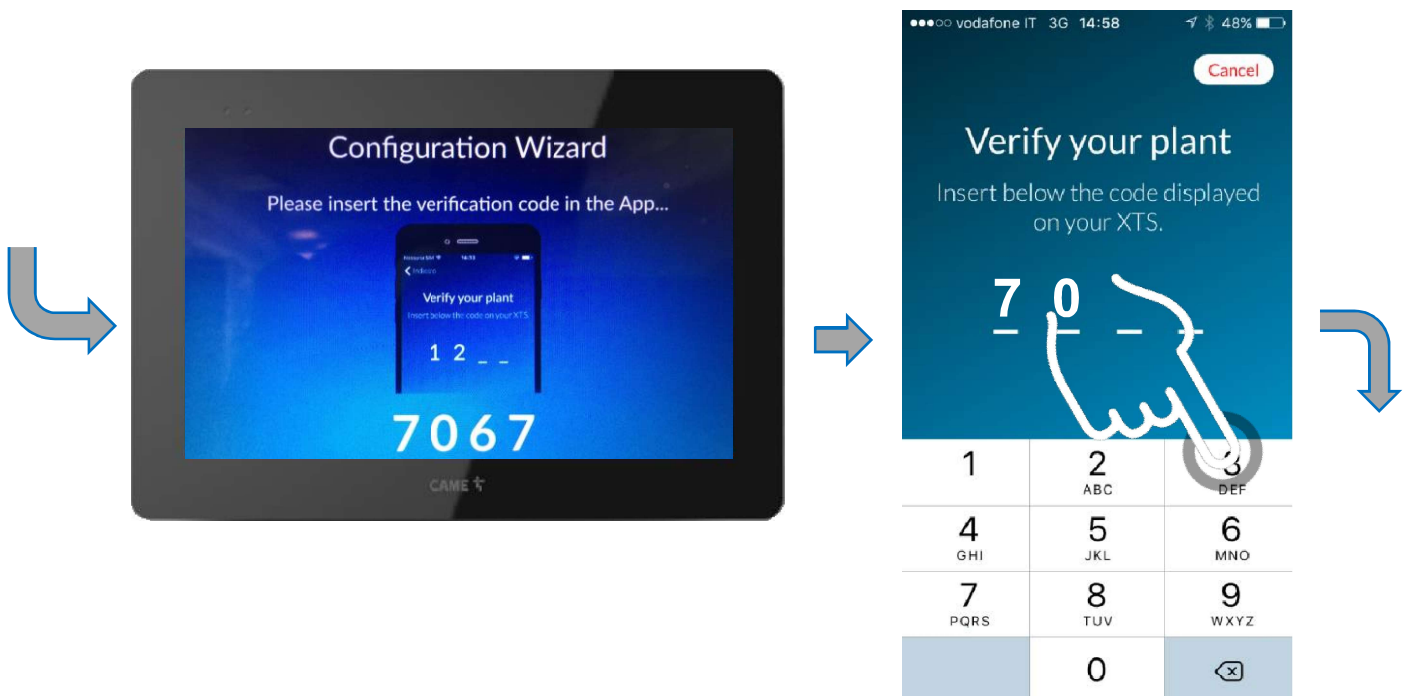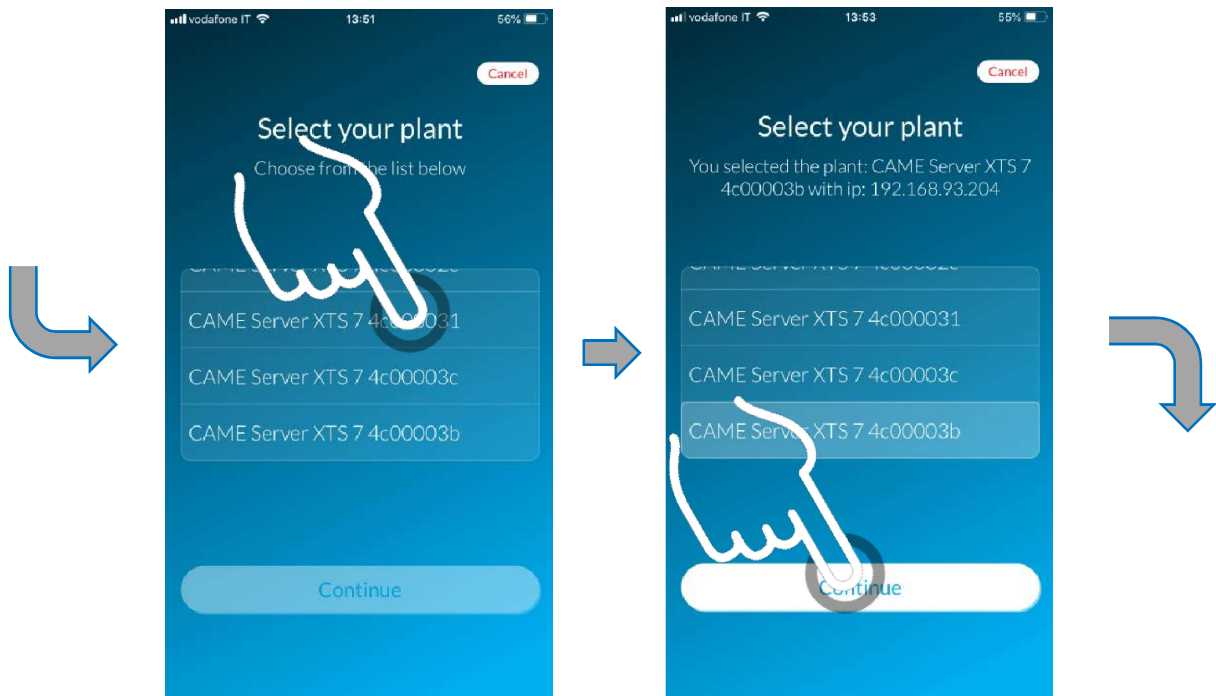

Bei Abfrage für Passwort muss kein Passwort eingegeben werden, sondern direkt auf "Weiter":

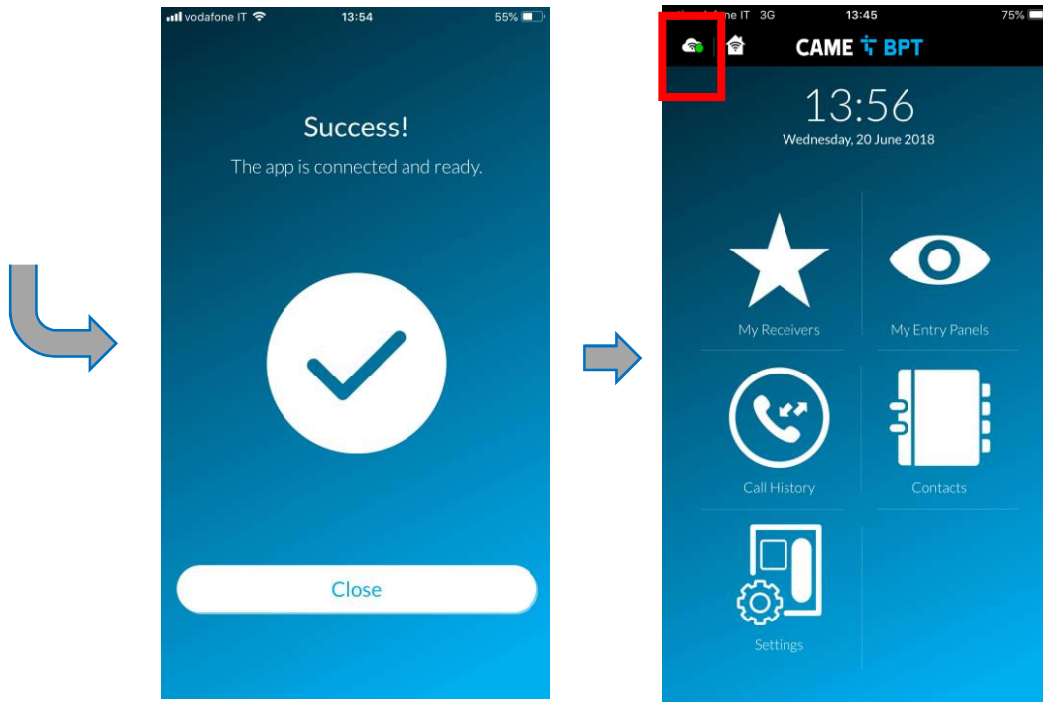

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

ESAG Kommunikations-Systeme AG
Steinbruggstrasse 21
CH 8165 Oberweningen ZH
Tel.: 044 852 39 39
info@esag-systems.ch
www.esag-systems.ch