


ELCOM.

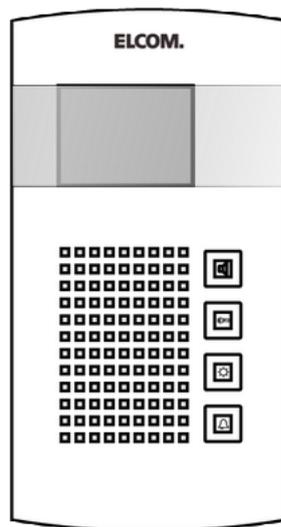

BVF-200 Bedienungsanleitung

Rufton einstellen

Es stehen 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) zur Verfügung, die jeweils verschiedenen Türstationen, dem Etagenruf oder dem Internruf zugeordnet werden können. Geändert wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  und halten diese gedrückt. Mit der Taste  lässt sich der gewünschte Rufton auswählen.

Ruftonlautstärke einstellen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  und halten diese gedrückt. Mit der Taste  lässt sich die Ruftonlautstärke in 3 Stufen einstellen.

Pflegehinweis

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten oder antistatischen Tuch.

Über Erweiterungsmöglichkeiten berät Sie gerne ihr Elektrofachbetrieb.

Türgespräch

Nach dem Ruf von einer Video-Türstation schaltet sich der Monitor automatisch ein und die Taste  beginnt die zu blinken. Wird innerhalb von 90 Sek. die Taste  betätigt, besteht Sprechverbindung. Die weitere Bedienung ist vom eingestellten Sprechmodus abhängig:

Vollduplex (Werkseinstellung)

Die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen erfolgt automatisch, abhängig vom Sprachsignal. Ein erneutes Betätigen der Taste  beendet das Gespräch.

Halbduplex

Die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen erfolgt mittels der Taste . Bei gedrückter Taste kann gesprochen werden. Wird die Taste losgelassen, ist der Gesprächspartner zu hören. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste .

Türöffner betätigen

Zur Aktivierung des Türöffners betätigen Sie während einer Sprechverbindung die Taste .

Licht einschalten

(nur in Verbindung mit Schaltrelais)
Betätigen Sie die Taste , um das Licht einzuschalten.

Rufton abschalten / einschalten

Betätigen Sie im Ruhezustand die Taste , um den Rufton abzuschalten. Bei abgeschaltetem Rufton blinkt die Taste. Ein erneutes Betätigen schaltet den Rufton wieder ein.

Bild einstellen

Klappen Sie die Sichtscheibe auf der rechten Seite auf. Bei bestehender Video-Verbindung kann mittels eines Schraubendrehers Helligkeit , Kontrast  und Farbe  eingestellt werden.