


TOUCH Innenstation Audio eckig AP 2Draht weiss matt (ET1KIT WSM)



Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073. Bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen).

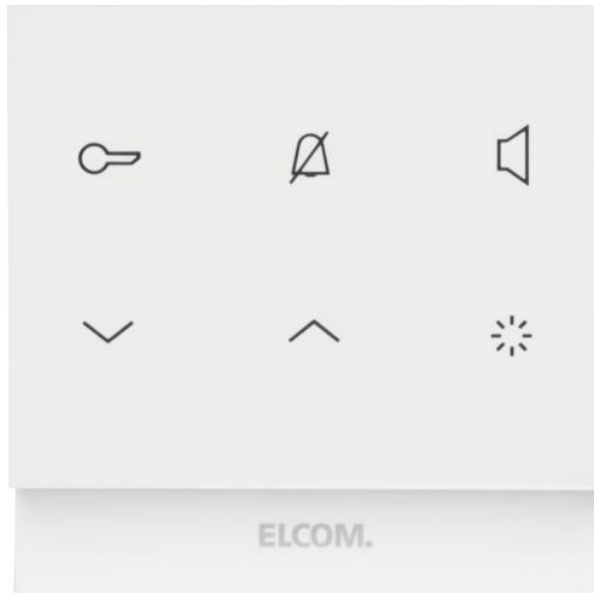

IP30

Leistungsmerkmale:

- 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufton stummschalten, Rufen, Sprechen)
- 16 Ruftonmelodien
- Tür-, Etagen- oder Internruf - Zuordnung
- Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
- Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung
- Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen
- Parallelruf (bis zu 3 Innenstationen im Parallelbetrieb)
- Internruf zu anderen Innenstationen
- Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
- ≈ 81 g
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Drehcodier-Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Technische Merkmale

Systemtechnologie 2Draht

Farbe Weiss matt

Abmessungen (B x H x T) 93/92,5/16 mm

Betriebstemperatur 5/50 °C

Betriebsspannung über Bus 22/24 V DC

Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar 100 Ω

Ruftonlautstärke (Signal) nach DIN EN 50486