


PreWatch - Montagemöglichkeiten des Durchgangssensor



Durchgangssensor in
Standardgehäuse AP



Durchgangssensor in
Aussengehäuse AP

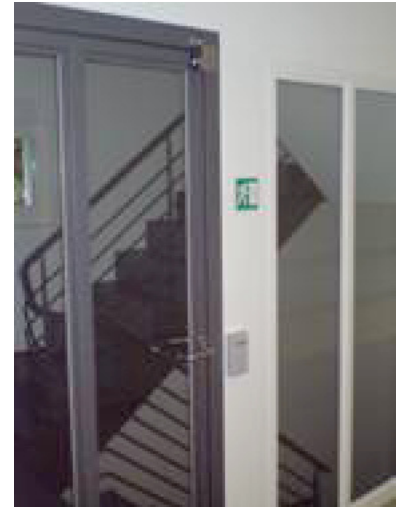

Durchgangssensor AP ge-
koppelt an Türhaftmagnet



Aussensäule Typ 1 freistehend



Aussensäule Typ 1 freistehend



Aussensäule Typ 1 gekoppelt
mit Aussenbeleuchtung



Sensor im AP-Aussengehäuse montiert und
direkt gekoppelt mit Aussenbeleuchtung



Aussensäule Typ 3 gekoppelt
mit Aussenbeleuchtung

PreWatch - Montagemöglichkeiten des Durchgangssensor



Aussensäule Typ 2 mit Solarpanel



Solarpanel Rückansicht



Sensor montiert in einem Schacht zur Schlaufenüberwachung eines Durchganges oder als Grenze des Geländes



Solarpanel mit Halter